

- **Force de rétraction maîtrisée pour ménager les produits déformables et conserver la souplesse de l'emballage**
- **Réticulé pour des propriétés mécaniques renforcées (élasticité, résistance à la déchirure et à la perforation)**
- **Confort d'utilisation sur la majorité des systèmes de soudure**
- **Idéal pour les produits de forme irrégulière et agressive**

APPLICATIONS

- ➔ Le Bolphane® BRX est un film multicouches réticulé avec force de rétraction maîtrisée.

Il est recommandé pour l'emballage d'articles flexibles, tout en étant suffisamment résistant pour emballer les produits de forme irrégulière.

Son champ d'applications couvre les articles de papeterie et d'édition, les barquettes déformables et autres produits flexibles. La haute rétraction du BRX autorise l'emballage d'articles de forme complexe et assure une excellente présentation en linéaire.



- ➔ Les caractéristiques thermiques uniques du Bolphane® BRX permettent de le souder et de le rétracter à plus basse température que les autres films réticulés du marché.

Le procédé de réticulation exclusif de Bolloré améliore les propriétés mécaniques et offre un confort de soudure supérieur.


Les emballages réalisés sous Bolphane® BRX bénéficient donc d'une haute résistance à l'impact et d'une meilleure protection du produit durant le transport et sa vie en rayon.



Bolphane® BRX

PROFIL DE RÉTRACTION

- Comparé à un film classique, le Bolphane® BRX conserve des forces de rétraction parfaitement contrôlées sur une large plage de température.

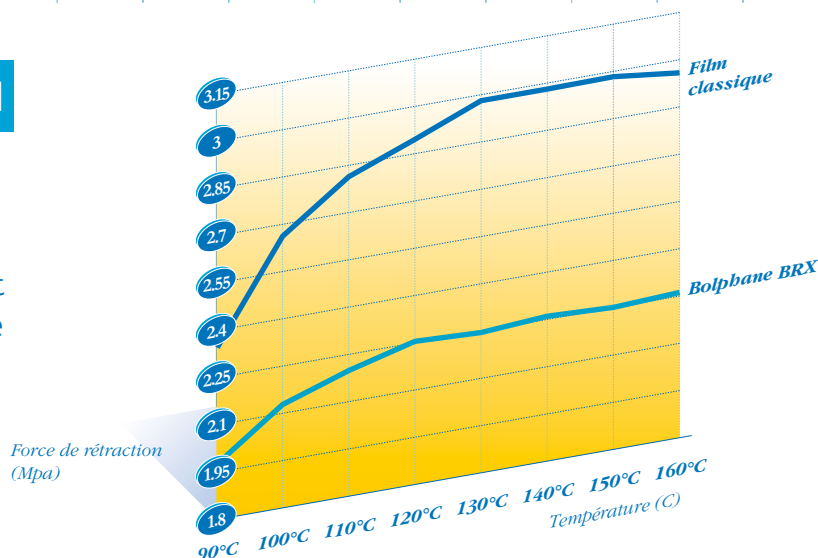

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	15 MICRONS	19 MICRONS
Brillance (angle 85°) en %	115	
Voile (%)	4	
Retrait (%) à 93° C	25	
à 120° C	75	
Résistance soudure (N/30 mm) à 130° C	30	38
à 160° C	63	72
Perméabilité vapeur eau (g/m²/24 h à 35° C -95 % HR)	21	18
Perméabilité O² (cm³/m² /24h/bar)	16000	14000
Métrage bobines (m) Plat BRX-S	2670	2140
Dossé BRX-C	1335	1070
Diamètre intérieur (mm)	76,2	
Diamètre extérieur (mm)	245	

PRÉSENTATION

- Le Bolphane® BRX est disponible en film plat (BRX-S) ou plié (BRX-C) : voir notre tableau d'offre.

Bolloré